

SPRINGER®



E-LOADER

Innovative Zuteilerlösung für die
Schnittholzsortierung

E-LOADER

Innovative Zuteilerlösung für die
Schnittholzsortierung



Unser E-Loader ist speziell für die Separierung von Schnittholz konzipiert. Durch die Verwendung eines Stauquerförderers wird die Brettware am Rückhalter vom E-Loader angestaut und mittels der Zuteilhebel direkt in die Mitnehmerteilung des nachfolgenden Messförderers gehoben.

Die Konstruktion unseres E-Loaders ist übersichtlich und frei zugänglich. Der E-Loader ist in der Lage, ein großes Dimensionsspektrum abzudecken und erzielt dabei sehr hohe Leistungen. Auch gemischte Dimensionen werden schnell und zuverlässig verarbeitet. Durch die spezielle Maschinenausführung wird eine einfache und perfekte Einstellung für sämtliche Holzstärken ermöglicht.

Das Ablegen des Holzes erfolgt direkt in der Mitnehmerteilung, wodurch Stillstände durch Schiefelläufe fast gänzlich der Vergangenheit angehören. Durch die steuerbare untere Brettauflage kann auf das Rückschieben der Staulage gänzlich verzichtet werden, wodurch eine weitere Steigerung der Verfügbarkeit vor allem bei dünnen Brettstärken erreicht wird. Unser E-Loader ist zudem sehr wartungsfreundlich konstruiert, unter anderem bieten die begehbaren Wartungsklappen eine Überstiegsmöglichkeit.

Unsere Standardausführung des E-Loaders verarbeitet Schnittware mit einer Brettbreite von 65 - 320 mm, eine Brettstärke von 12 - 120 mm und eine Brettlänge von 1.800 - 6.500 mm. Dimensionsanforderungen außerhalb dieses Spektrums sind auf Anfrage mit individuellen Sonderlösungen möglich. Die Maschinenleistung beeindruckt mit bis zu 260 Taktzyklen pro Minute wodurch eine sehr hohe Produktivität erzielt wird.

VORTEILE:

- Übersichtliche, frei zugängliche Konstruktion
- Großes Dimensionsspektrum
- Sehr gute Funktion bei gemischten Dimensionen
- Sehr hohe Leistungen
- Ablegen direkt in der Mitnehmerteilung
- keine Beschädigung durch Kappholz
- Perfekte Einstellung für sämtliche Holzstärken
- Kein Rückschieben der Staulage
- Wartungsfreundlich durch begehbare Wartungsklappen (Überstiegsmöglichkeit)




Holzdaten:

Brettbreite: 65 - 320 mm
Brettstärke: 12 - 120 mm
Brettlänge: 1800 - 6500 mm

Maschinenleistung:

Takte: max. 260 T/min

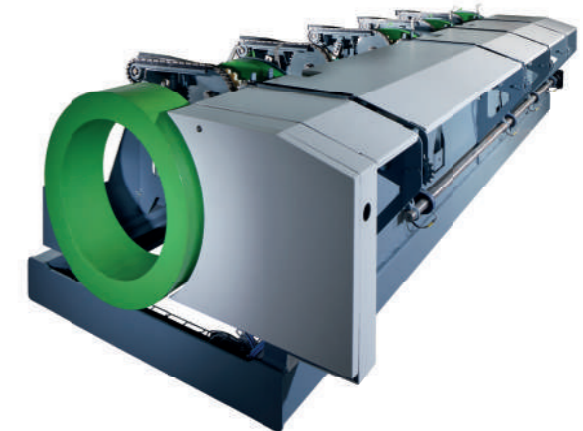

KONTAKTIEREN SIE UNS!

www.springer.eu

SPRINGER®

Springer Maschinenfabrik GmbH
Hans-Springer-Strasse 2
9360 Friesach
AUSTRIA

Tel.: +43 4268 2581 - 0
E-Mail: office@springer.eu
www.springer.eu

